RX306-PU3-35B

Station HDD double

Mode d'emploi



Rosewill

Veuillez lire et conserver ce guide d'utilisation

Veuillez lire ce manuel en entier avant de configurer votre appareil.
Ne pas vous conformer aux exigences et instructions peut causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

I. Configuration requise

- Configuration matérielle : PC, ordinateur portable ou Mac ; port USB 3.0
- Système d'exploitation : Windows XP/Vista/7/8 ; Mac OS 10+
- Source d'alimentation : prise secteur

II. Caractéristiques principales

- Double baies HDD
- Pour HDD SATA III 3,5" et 2,5"
- Duplication autonome (sans ordinateur requis pour la copie des HDD)
- Débit jusqu'à 5 Gbit/s
- Rétro-compatible avec SATA I, II, III ; USB 2.0, 3.0

III. Contenu de la boîte

- Station d'accueil x 1
- Alimentation 12 V x 1
- Câble USB 3.0 x 1
- Manuel d'utilisation x 1

IV. Installation et utilisation


Voir la Figure 1 pour plus de détails sur la station HDD.

1. Connectez l'alimentation 12 V de la prise CC à une prise secteur.
2. Connectez le câble USB entre le port USB et un ordinateur ou portable.
3. Installez le ou les HDD

- Si vous prévoyez d'utiliser les deux ports HDD, vous devez ouvrir le boîtier en le faisant coulisser pour exposer le deuxième emplacement pour votre lecteur (Figure 2).
- Si vous prévoyez de dupliquer un HDD, consultez la section IV « Instructions de duplication de HDD ».

4. Retirez le ou les HDD.

Détails du produit Figure 1

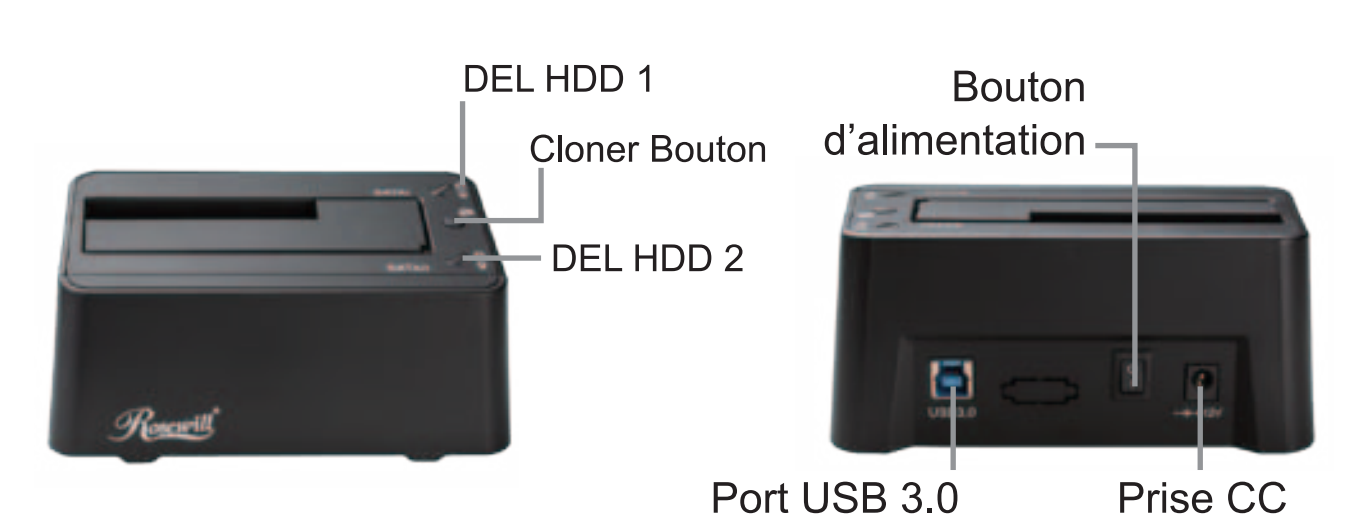

Détails du produit Figure 2





Avertissement

Assurez-vous que la station est stable et en sécurité, sans risque d'être heurtée accidentellement. Ne déplacez pas la station quand celle-ci est en cours d'utilisation, car des dégâts pourraient survenir pour le HDD ou les données.

V. Installation des pilotes

Windows XP/Vista/7/8 détectent automatiquement la configuration [Périphérique de stockage de masse USB].
L'icône de configuration s'affiche dans votre barre d'outils système.

VI. Duplication de HDD

Cette station d'accueil peut directement copier un HDD vers un autre.
Aucun ordinateur n'est requis.


À garder à l'esprit :


- Le disque de destination doit être de capacité au moins égale à celui d'origine, sauf le Port 2 (voir Figure 3).
- Toutes les données sont formatées une fois la duplication lancée.
- La vitesse de duplication dépend de la taille du HDD, et non de la quantité de données.
- Vitesse estimée pour un HDD de 80 Go = 25 minutes.


Instructions :
Voir la Figure 4 lors des étapes suivantes.

1. Appuyez sur le bouton [Cloner] pendant au moins cinq (5) secondes jusqu'à ce que les DEL HDD 1 et HDD 2 clignotent, puis relâchez-le.
2. Appuyez sur le bouton [Cloner] une fois. Cela configure et démarre le processus de duplication.

Détails du produit Figure 3

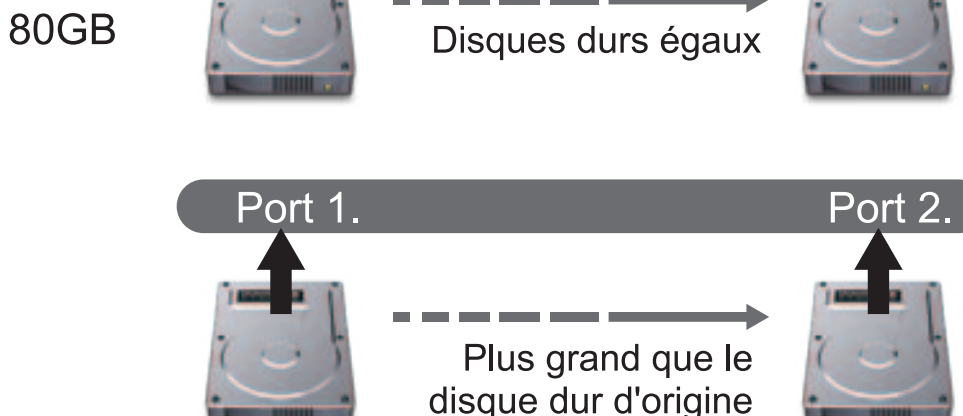

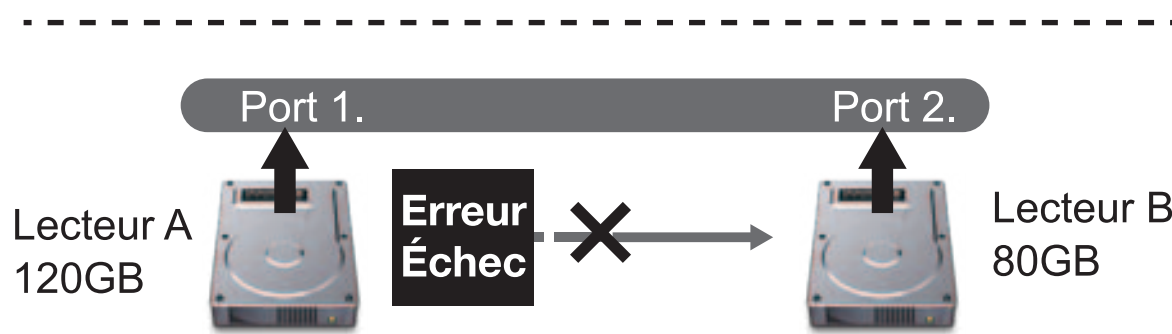

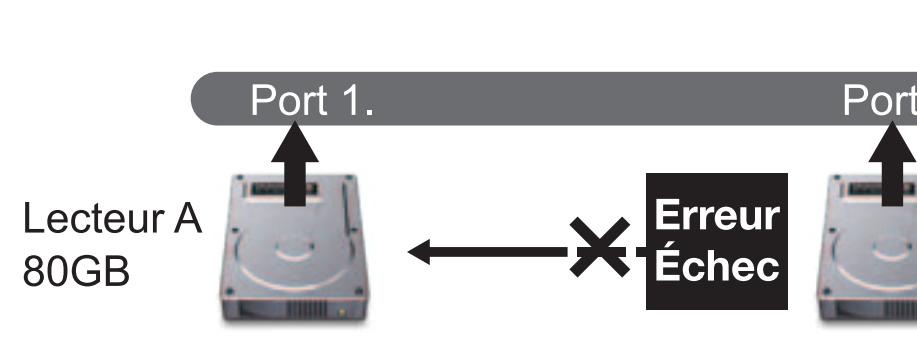

Détails du produit Figure 4

Port SATA1 (HDD1) connexion au disque d'origine

Port SATA2 (HDD2) connexion au disque de destination

Cloner Bouton Appuyez sur ce bouton pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que les DEL HDD1 et HDD2 clignotent, puis relâchez le bouton et appuyez à nouveau dessus pour confirmer le clonage.

VIII. Déconnexion de l'alimentation

Avertissement :
Avant de retirer le câble USB, vous devez débrancher l'appareil USB de votre ordinateur correctement.

1. Faites un clic droit sur l'icône de l'appareil [USB/Stockage] dans le coin inférieur droit de votre barre des tâches.
   Un message [Retirer le périphérique en toute sécurité] s'affiche.
2. Cliquez sur [ARRÊTER] ou [ÉJECTER].
   Vous pouvez maintenant retirer le périphérique en toute sécurité.
   Vous pouvez maintenant retirer le câble secteur CA/CC en toute sécurité.

IX. Formatage d'un nouveau HDD

Si vous utilisez un HDD pour la première fois, vous devrez le formater (partitionner) avant utilisation.

1. Localisez Poste de travail et faites un clic droit dessus.
2. Sélectionnez [Gestionnaire].
   Une fenêtre affiche le Gestionnaire de l'ordinateur.
3. Cliquez sur [Gestionnaire de l'ordinateur].
4. Cliquez sur [Gestionnaire de disques].
   Une fenêtre s'affiche sous le disque système [Non alloué].
5. Faites un clic droit sur le nouveau disque deux fois et sélectionnez [Nouvelle partition].
   Les informations du disque s'affichent [Espace libre...].

6. Faites un clic droit sur le nouveau disque, et sélectionnez [Nouveau lecteur logique].
7. Continuez avec les instructions.
   Une fois les informations sur votre nouveau disque affichées et lorsque vous pouvez le voir dans l'arborescence de fichiers de votre ordinateur, votre nouveau HDD est prêt à l'emploi !

Limitation de responsabilité

Toutes les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le fabricant ne formule aucune représentation ou garantie concernant la contenu de ce manuel. Les informations contenues dans ce manuel sont fournies pour une utilisation générale par les utilisateurs. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise, sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable du fabricant. Tous les noms de marques utilisés dans ce document sont des marques commerciales ou marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Caractéristiques

Station d'accueil du duplication de HDD double 2,5" et 3,5"

Référence	17-182-346
Modèle	RX306-PU3-35B
Dimensions	5.5 x 3.15 x 2.6 pouces 140 x 80 x 66 mm
Stockage/Taille	Baie HDD SATA 2.5" et 3.5"
Vitesse	HDD 80 Go = 25 minutes
Tension	12 V/4 A
Puissance	DC
Poids	0.7 lb
Couleur	Noir
Matériau / Finition	Plastique (ABS)
Interface de connecteur de cordon	Prise secteur (alimentation) ; USB (ordinateur)

Rosewill

Rosewill Technical Support information
1-800-575-9885 Monday - Friday 8AM - 5PM PST
techsupport@rosewill.com

Thank you for purchasing a quality Rosewill Product.
Please register your product at : **www.rosewill.com**
for complete warranty information and future support for your product.

www.rosewill.com